


... THE ... INCREDIBLE STUD SETTER MACHINE ...

STYLE #2027

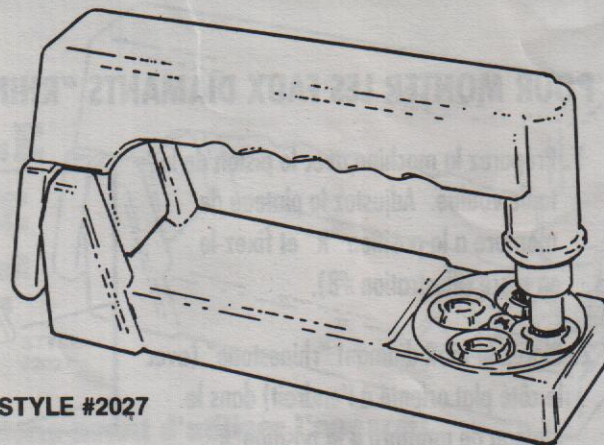


- Read All Instructions Before You Begin Using Setter
- Practice Setting Some Studs And Rhinestones On Scrap Fabric.

NOTE: New parts may be stiff at first. To loosen, press down on setter arm repeatedly as in ill. 6.

ASSEMBLE STUD SETTER :

1. Arrange setter parts on table in order shown and assemble on machine.

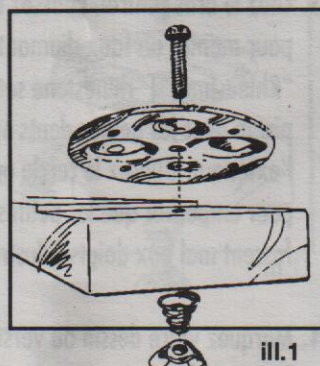


ill. 1

CHANGING PLUNGER SIZE:


1. The plunger size (ill. 2) is identified by numbers located on the lip of each plunger:

- 20RS** - sets size 20 rhinestones and studs
- 30S** - sets size 30 studs only
- 34R** - sets size 34 rhinestones only
- 40RS** - sets size 40 rhinestones and studs

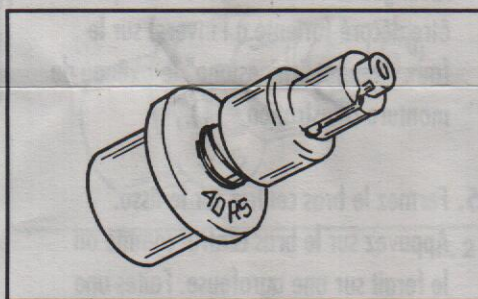

ill. 2


2. To change size, gently pull plunger out of the setter arm. Replace with another size by pushing new plunger back into setter arm and firmly snapping in place (ill. 3).

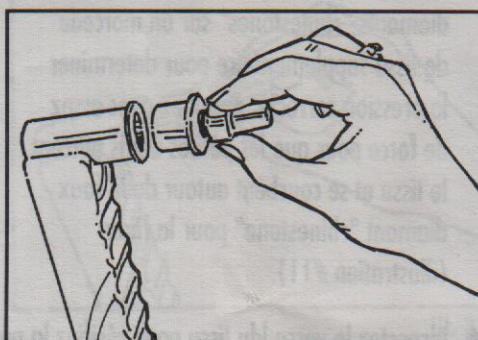

ill. 3

ADJUSTING SETTER PLATE:

1. Numbers on the metal setter plate match each plunger number (except size #34 which is used for rhinestones only). When setting rhinestones, always use the "R" setting on the plate and the appropriate size plunger. When setting studs, match size on plate with plunger size (ill. 4).

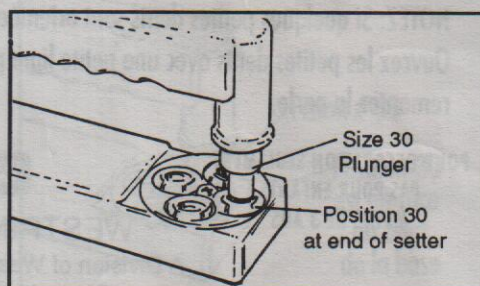

ill. 4

2. To match plate with plunger size, lift plate slightly (ill. 5) and rotate until small hole snaps in place over raised bump on base of setter. If plate is difficult to lift, slightly loosen wing nut located under base of setter to adjust spring tension.



Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org

TO SET STUDS: Sizes 20, 30 and 40, Pear

1. Prepare machine with proper size plunger. Adjust


2. Lift machine arm. Push stud into plunger with points facing out. Use protective disk to prevent prongs from injuring your fingers (ill. 6). NOTE: A thimble or pencil eraser may also be used.

3. Arrange garment or fabric to be decorated (RIGHT SIDE UP) over the setter plate (ill. 6).

4. Bend machine arm down over fabric. Put firm pressure on machine arm as you would on a stapler (ill. 7). Test 1 or 2 studs on scrap fabric to determine correct pressure. Push with enough pressure so that points of stud go through fabric and bend to secure stud to fabric.

5. Turn fabric over to wrong side. If points are not


NOTE: If some points angle out instead of in, loo

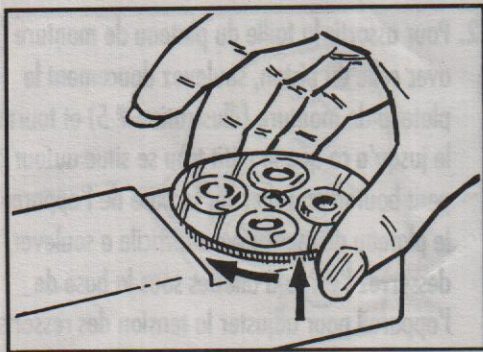

ill.5


TO SET RHINESTONES: Sizes 20, 34 and 40

1. Prepare machine with proper size plunger. Adjust setting plate to "R" (ill. 8).

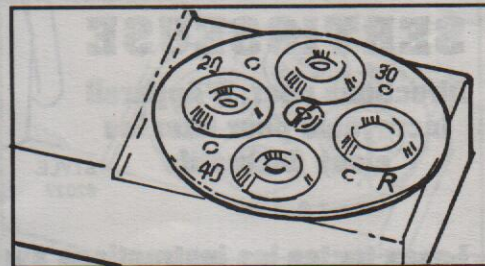


ill.8

2. Place rhinestone (flat side up) into "R" position on setter plate (ill. 9).

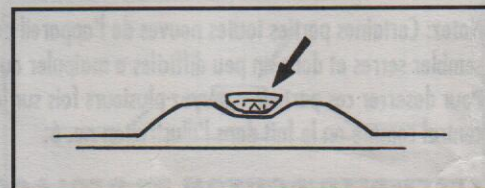


ill.9

3. Lift machine arm. Push rhinestone set into plunger with points facing out. Use protective disk to prevent prongs from injuring your fingers (ill. 10). (NOTE: A thimble or pencil eraser may also be used.)

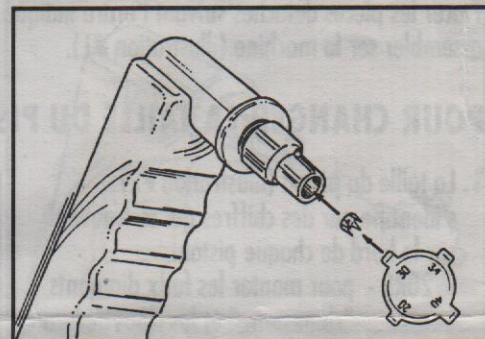


ill.10

4. Mark your design on the **WRONG SIDE** of fabric. Arrange garment or fabric to be decorated (**WRONG SIDE UP**) over the rhinestone and setter plate (ill. 11).

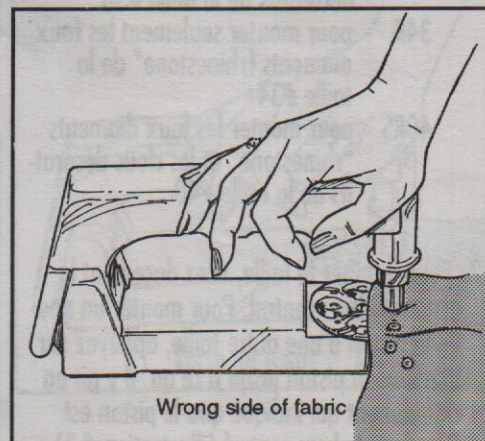

ill.11

5. Bend machine arm down over fabric. Put pressure on machine arm as you would on a stapler (ill. 11). Test 1 or 2 rhinestones on scrap fabric to determine correct pressure. Push with enough pressure so that points of set go through fabric and bend around rhinestone to secure.

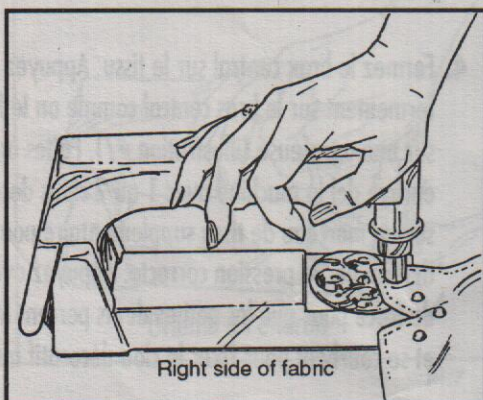

ill.7

6. Turn fabric over to check points. If stone is not securely set, repeat step #5 using more pressure. NOTE: If some points angle out instead of in, loosen points with a nail file and use machine to reset.

WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
NOT A TOY FOR USE BY CHILDREN
MAY CAUSE SERIOUS OR FATAL INJURY IF INGESTED




WESTRIM® CRAFTS

A Division of Western Trimming Corp.
Chatsworth, CA 91311

Printed in
TAIWAN


tightly secured, repeat step 4 using more pressure.
If points angle out instead of in, loosen points with a nail file and use machine to reset.

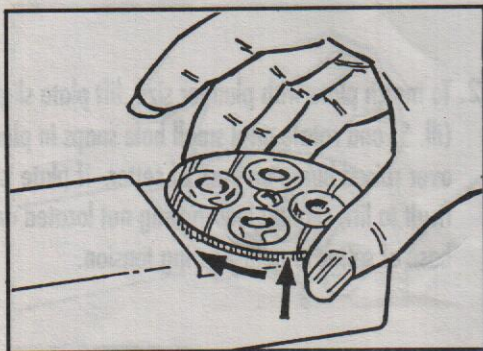


ill.5

5: Pour les faux diamants "rhinestones"

ue. Adjustez le plateau de monture, et

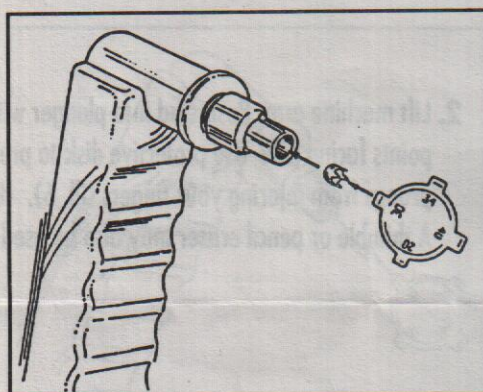

ill.6

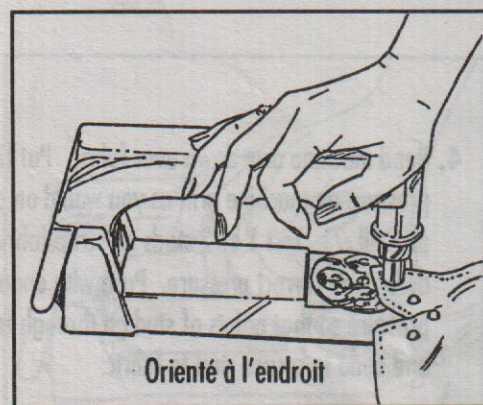

ill.7

s ne sont pas bien montées, répétez l'étape #4 en
tites dents sont orientées vers l'extérieur au lieu de
petite lime à ongles, et utilisez la machine pour

POUR MONTER LES FAUX DIAMANTS "RHINESTONE" #20, 34 & 40

1. Préparez la machine avec le piston de la taille voulue. Adjustez le plateau de monture à la position "R" et fixez-le en place (illustration #8).

2. Placez le faux diamant "rhinestone" (avec le côté plat orienté à l'endroit) dans le plateau de monture à la position "R". (illustration #9).

3. Otez le bras central. Poussez les parties pour monter un faux diamant "Rhinstone" ["rhinestone set"] dans le piston avec les petites dents orientées vers l'extérieur. Utilisez le cercle protecteur pour empêcher que les petites dents fassent mal aux doigts (illustration #10).


4. Marquez votre dessin au verso du tissu. Arrangez le vêtement ou le tissu qui va être décoré (orienté à l'invers) sur le faux diamant "rhinestone" le plateau de monture (illustration #11).

5. Fermez le bras central sur le tissu.


Appuyez sur le bras central comme on le ferait sur uneagrafeuse. Faites une epreuve del la machine avec 1 au 2 faux diamants "rhinestones" sur un morceau de tissu supplémentaire pour déterminer la pression correcte. Appuyez avec assez de force pour que les petites dents percent le tissu et se courbent autour de le faux diamant "rhinestone" pour la fixer (illustration #11).

6. Inspectez le verso ldu tissu pour vérifiez la position des petites dents. Si le faux diamant "rhinestone" n'est pas bien montée, répétez l'étape #5 en utilisant plus de pression. NOTEZ: Si quelques petites dents sont orientées vers l'extérieur au lieu de vers l'intérieur. Ouvrez les petites dents avec une petite lime pour les ongles, et utilisez la machine pour remonter la perle.


POUR DECORATION SEULEMENT
PAS POUR ENFANTS
MOINS DE 3 ANS

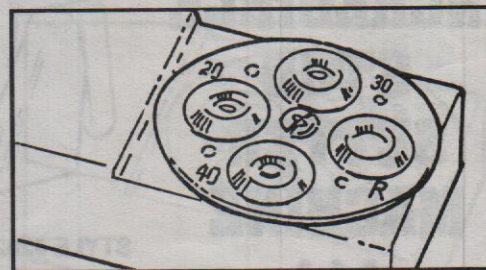

ill.8

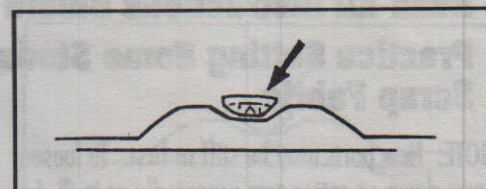

ill.9

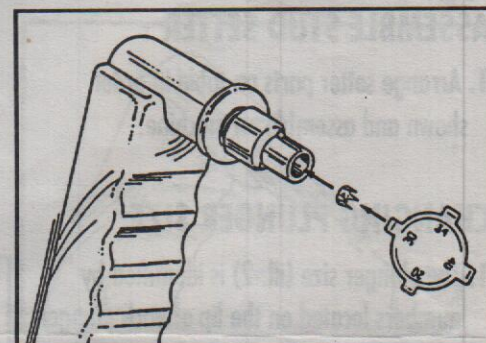

ill.10



ill.11



WESTRIM® CRAFTS


A Division of Western Trimming Corp.
Chatsworth, CA 91311

Printed in
TAIWAN

... L' INCROYABLE SERTISSEUSE

Directions pour: L'Appareil
Incroyable pour fixer les
clous décoratifs

STYLE
#2027

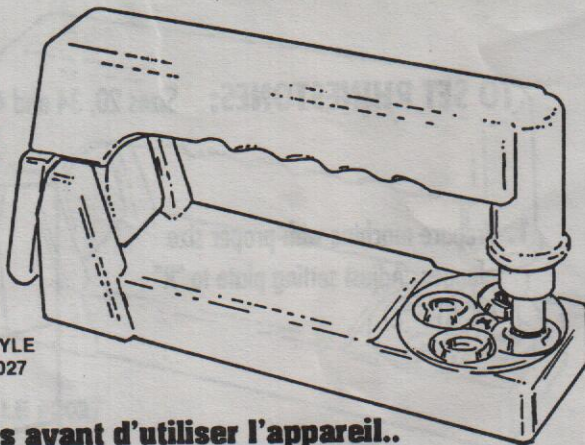


- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil..
- Entraînez-vous avec un morceau de tissu supplémentaire.

Notez: Certaines parties toutes neuves de l'appareil pourraient sembler serrées et donc un peu difficiles à manipuler au début. Pour desserrer ces parties, appuyez plusieurs fois sur le bras central comme on le fait dans l'illustration no. 6.

ASSEMBLER BOUTON DE REGLAGE:


Placer les pièces détachées suivant l'ordre indiqué puis assembler ser la machine (illustration #1).

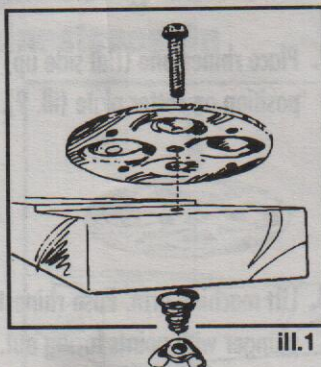

ill. 1


POUR CHANGER LA TAILLE DU PISTON:

1. La taille du piston (illustration #2)
s'identifie par des chiffres qui se trouvent sur le bord de chaque piston.
 - 20RS - pour monter les faux diamants "rhinestone" et les clous décoratifs de la taille #20
 - 30S - pour monter seulement les clous décoratifs de la taille #30
 - 34R - pour monter seulement les faux diamants (rhinestone" de la taille #34
 - 40RS - pour monter les faux diamants "rhinestone" et les clous décoratifs de la taille #40

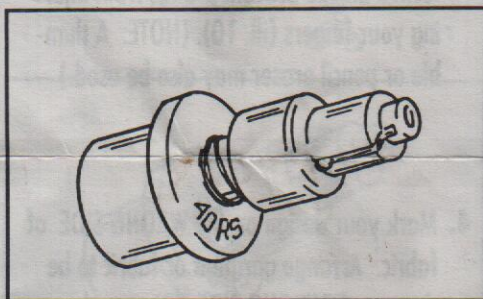

ill. 2


2. Pour changer la taille, tirez ducement le piston du bras central. Pour monter un nouveau piston d'une autre taille, appuyez sur le nouveau piston jusqu'à ce qu' il y ait un claquement qui indique que le piston est fixe dans le bras central (illustration # 3).

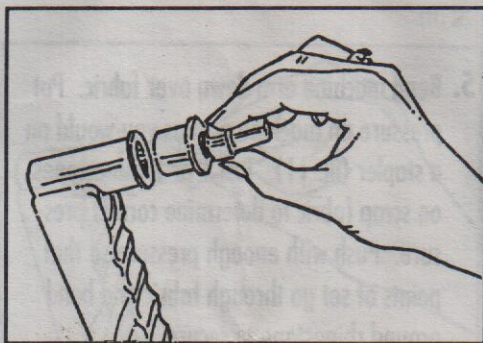

ill. 3

POUR ADUSTER LE PLATEAU DE MONTURE:

1. Les numéros sur le plateau de monture en métal doivent s'accoupler avec les numéros de piston (excepté pour le numéro 34 qui est utilisé uniquement pour les faux diamants "rhinestone"). Pour fixer les faux diamants "rhinestone," utilisez toujours la position "R" et la taille correcte du piston. Pour fixer les clous décoratifs, la taille du plateau de monture doit s' accoupler avec celle du piston (illustration #4).

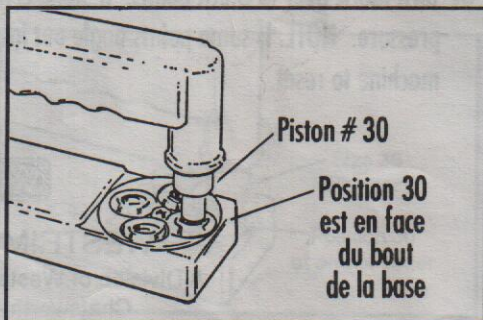

ill. 4

2. Pour assortir la taille du plateau de monture avec celle du piston, soulevez doucement le plateau de monture (illustration # 5) et tournez-le jusqu'à ce que le petit trou se situe autour du petit bouton en relief sur la base de l'appareil. Si le plateau de monture est difficile à soulever, desserrez l'écrou à ailettes sous la base de l'appareil pour ajuster la tension des ressorts.

POUR MONTER LES CLOUS DECORATIF

Pour les tailles #20, 30 40, les perles, les étoiles, et p qui sont déjà prêts à attacher.

1. Préparez la machine avec le piston de la taille vous fixez-le en place.
2. Otez le bras central. Poussez le clou décoratif dans le piston avec les petites dents orientées vers l'extérieur. Utilisez le cercle protecteur pour empêcher que les petites dents ne fassent pas mal aux doigts (illustration # 6). NOTEZ: On pourrait utiliser également un dé à coudre ou la gomme d'un crayon pour se protéger contre les petites dents.
3. Arrangez le vêtement ou le tissu qui va être décoré (orienté à l' endroit) sur le plateau de monture (illustration # 7).
4. Fermez le bras central sur le tissu. Appuyez fermement sur le bras central comme on le ferait sur une agrafeuse (illustration #7). Faites une épreuve del la machine avec 1 au 2 clous decoratifs sur un morceau de tissu supplémentaire pour déterminer la pression correcte. Appuyez avec assez de force pour que les petites dents percent le tissu et se courbent pour fixer le clou décoratif au tissu.

5. Tournez le tissu au verso. Si certaines petites dents utilisant plus de pression. NOTEZ: Si quelques perles vers l'intérieur. Ouvrez les petites dents avec une pince remonter le clou décoratif.